

WS1i 连接应用

- ▶ **第一步:**手动将WS1i盖子往上滑动，漏出下方接线口
- ▶ **第二步:**将热电偶线接上配置的接线端子，并插入WS1i下方对应的座子中
- ▶ **第三步:**在金属螺丝中分别在“IN”接口接电源线通电；在“OUT”接口接上被测物
- ▶ **第四步:**按压电源键开机
- ▶ **第五步:**按压测试按键开始测试




JS5100A连接应用


- ▶ 使用USB连接线将JS5100A与电脑连接（接收单元亮蓝色灯则连接成功）




Portable MixViewer软件基本操作

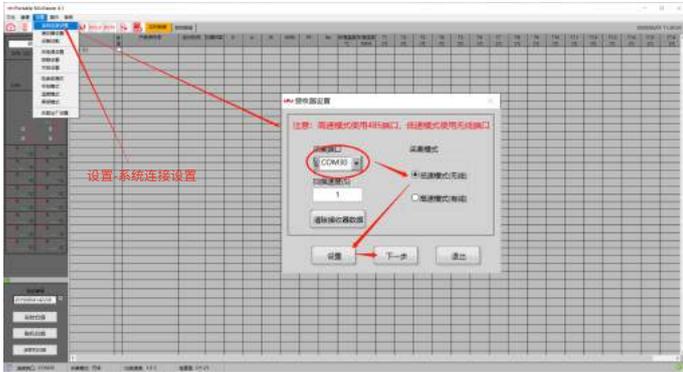


➤ **第一步:**打开软件,点击“设置-系统连接设置”弹出窗口,选择“采集端口”及“采集模式”,再点击“设置”,设置成功后点击“下一步”

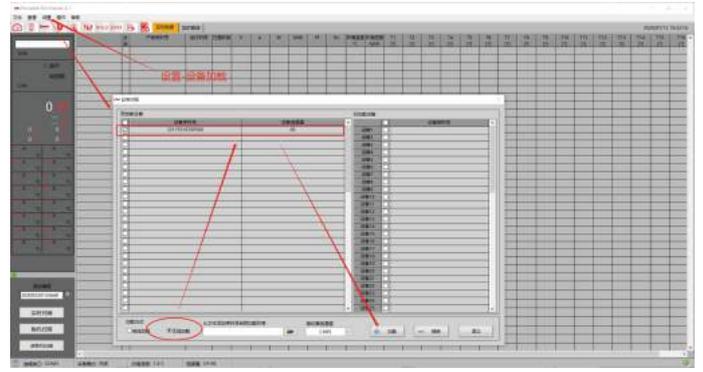


➤ **第二步:**点击“设置-设备加载”,弹出窗口,选择左下角的“无线加载”,在上方输入设备序列号、信道值,点击“加载”(多个设备加载可往下设备1、设备2...进行增加序列号及设备信道)

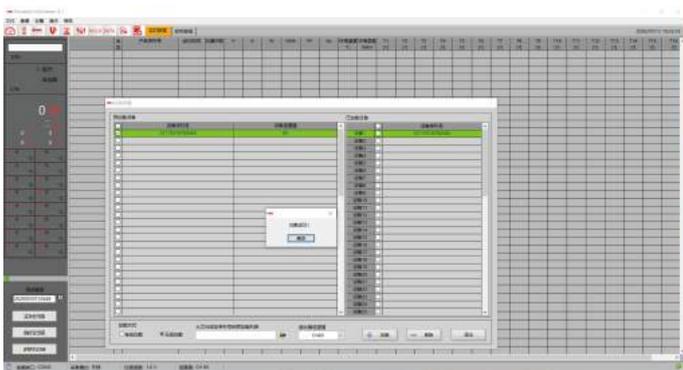

➤ **第三步:**点击“加载”后,界面中设备信息并呈绿色,弹出“加载成功”则设备加载完成,再退出窗口

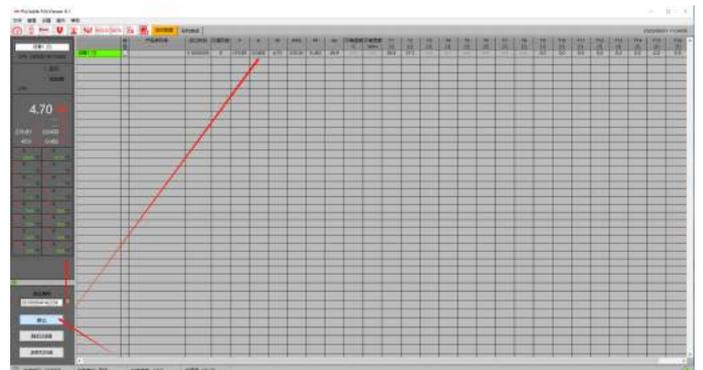

➤ **第四步:**点击左下角的“实时扫描”,界面显示实时数据,此时正在测试中

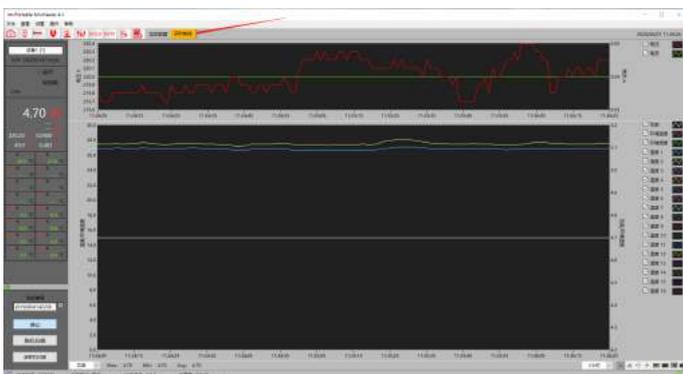

➤ **第五步:**点击“实时数据”与“实时曲线”可互相切换显示界面,数据曲线同步