

iii 系列
Industrial Internet Instrument JS5908A

无线数据采集系统


工业 · 农业 · 交通 · 电力 · 气象等监测

 64路全隔离输入

 电参数测量

 电源通断测试

 环境温湿度测量

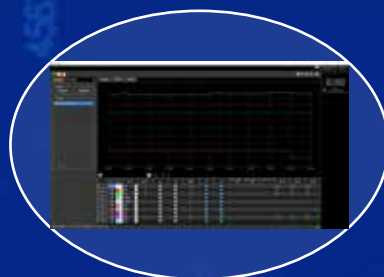


- 工业互联仪器架构
- 多机无线联网应用
- 数据流动与分析
- 全隔离万能输入
- 精致铝合金外壳



JS5908A 前面板

JS5908A 后面板

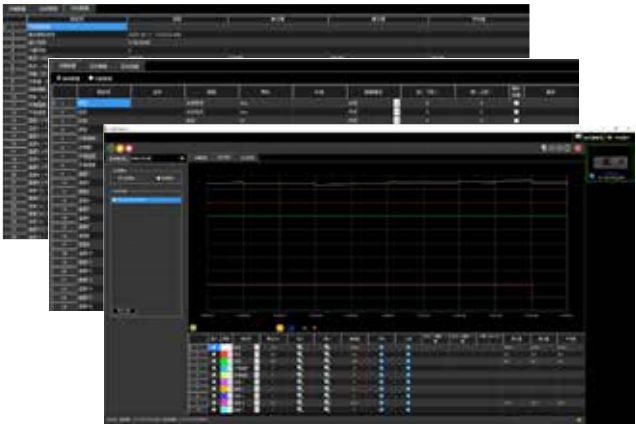

全新软件平台MixViewer Link
No.: 2019SR0310808

规格参数			
温度测量	通道：64路	DC输入信号测量	电压：0~10 V，±0.1%
	热电偶：-200℃~1300℃(K型)，±0.6℃		毫伏电压：0~100mV，±0.1%
	热偶类型：K、J、T、S、R、B、N、E		电流：4~20mA，±0.1%
	热电阻：-200℃~800℃（Pt100），±0.2℃	AC功率测量	功率：0.1~9000W，±0.5%
	带电测量，耐压：≤350V		电流：1mA~10A/16A/30A，±0.5%（≥10mA）
环境温湿度测量	温度：-20~80℃，±0.5℃	电源通断测试	电压：1~300V，±0.5%
	湿度：30~90%RH，±2%RH		50组(通/断时间: 0~65,535s/组)
精准时钟	±10s/月	数据更新数率	≥100ms(有线模式)，≥300ms(无线模式)
声光报警	上下限报警	测试插口(输入/输出)	10A、16A、万用插、香蕉头可选
数据存储	10万条	软件支持	MixViewer Link
显示屏	4.3寸彩色液晶电容触摸屏	外观尺寸	217mm*87mm*321mm（宽高深）
通讯方式	无线/RS-485	执行标准	GB/T 13978-2008 GB/T 34050-2017
扩展应用			
JS5302A 专用无线扫码枪(支持单对单、单对多扫码) ✓ 		JS5401A 环境温湿度探头 ✓ 	
应用配置			
JS5908A 无线数据采集系统*N + JS5100A 接收单元*1 + MixViewer Link操作软件*1			

注：扩展应用通过485接口连接

关于璟盛 JIMSTECH

璟盛科技创立于2014年,现为业内领先的工业互联网公司,致力于把专业的测试测量数据带入家庭、实验室及各种应用行业。以“免布线,免开发”的理念、“新仪器、新平台”的愿景在驱动着我们努力创新不断研发新型产品,给用户 提供极简使用的体验。于 2017 年成功通过了国家高新技术企业的认证。

广州璟盛电子科技有限公司
地址：广州市海珠区新港东路2519号工美港34栋121
热线：400-806-1920
网站：www.jimstech.cn
客户专线：钟先生 133 1602 5098 杨小姐 138 2735 8612

